

EXTERIOR



BIOCOMPACT

10 12 15

RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO COMPATTO ACRYL-SILOXANIC COMPACT COATING

FORTE ANCORAGGIO
HIGH ANCHORING

RESISTENTE A MUFFE E ALGHE
RESISTANT TO MOULD AND ALGAE



OIKOS

la pittura ecologica decorativa

DECORPAINT DIVISION





OIKOS

la pittura ecologica decorativa

L'AZIENDA

Oikos la pittura ecologica decorativa nasce nel 1984 con l'obiettivo di offrire al consumatore, committente, architetti e applicatori soluzioni decorative capaci di superare il concetto tradizionale di vernici, con proposte che riproducono le antiche tecniche dei nostri maestri decoratori con un ri-uso da scarti di lavorazioni di pietre e marmi naturali nel rispetto dell'ecologia, offrendo il massimo benessere a chi lavora e vive negli ambienti interni.

Il nome Oikos in greco significa "la casa, dove vivere con la famiglia in benessere", perfetta sintesi della visione di tutta la produzione innovativa, ecologica di Oikos a tutela della salute e benessere per il massimo comfort abitativo.

Il colore verde del logo rappresenta l'attenzione alla natura, all'ecologia, alla vita, alla speranza nel futuro, scelto nel 1984 come rappresentazione di questi valori.

Il payoff: La pittura ecologica decorativa è la perfetta sintesi che racchiude in se l'intera mission aziendale.

Così, coniugando materiali innovativi, ecologia e tecnologia, Oikos la pittura ecologica decorativa da sempre produce in totale assenza di sostanze nocive, con infinite possibilità di combinare texture e colori, per arredare e rendere unica ogni superficie garantendo benessere alle persone che vi abitano.

Oikos promuove modelli di business ecologici, espressione della tradizione culturale italiana e dell'artigianato, recuperando e valorizzando mestieri antichi come quello del decoratore. 100% Made in Italy, esporta nel mondo l'**Italian Design Decorative Style By Oikos**.

THE COMPANY

Oikos, the ecological decorative paint was born in 1984 with the aim of offering to the consumer, client, architects and applicators decorative solutions capable of overcoming the traditional concept of paints, with proposals that reproduce the ancient techniques of our master decorators with a re-use from waste processing of natural stone and marble in respect of ecology, offering the maximum well-being to those who work and live in the interior.

The name Oikos in Greek means "the house, where living with the family in wellness", perfect synthesis of the vision of all the innovative, ecological production of Oikos to protect health and well-being for maximum living comfort.

The color of the logo, green represents the attention to nature, to ecology, to life, to hope in the future, chosen in 1984 as a representation of these values.

The payoff: Ecological decorative painting is the perfect synthesis that encompasses the entire company mission.

Thus, combining innovative materials, ecology and technology, Oikos the ecological decorative paint has always been producing in total absence of harmful substances, with infinite possibilities of combining textures and colors, to furnish and make each surface unique, guaranteeing wellbeing to people who they live there.

Oikos promotes ecological business models, an expression of the Italian cultural tradition and craftsmanship, recovering and enhancing ancient crafts such as that of the decorator. 100% Made in Italy, exports the **Italian Design Decorative Style By Oikos to the world**.

PLUS PRODOTTO / PRODUCT PLUS

ACRILSILOSSANICA

Unisce i benefici degli acrilici alle prestazioni dei silossanici: da una parte **adesione alle superfici, copertura**, facilità di applicazione e durata nel tempo e dall'altra **traspirazione e idrorepellenza**

FORTE ANCORAGGIO

Garantisce **ottima adesione** su qualsiasi tipologia di supporto, anche i più difficili come ceramica e vetro

RESISTENTE A MUFFE E ALGHE

Previene la **proliferazione di colonie di alghe, muschi, muffe, funghi** e altri microrganismi che attecchiscono sulle pareti esterne in condizioni di umidità

3 GRANULOMETRIE

1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm

ALTA RESA

10: 0,9 ÷ 1,1 m²/l / **12:** 0,8 ÷ 1 m²/l
15: 0,6 ÷ 0,7 m²/l

IDROREPELENTE

Il prodotto crea una **barriera idrorepellente** contro pioggia e umidità, **riducendo l'assorbimento d'acqua** all'interno della parete

NON PELLICOLA

L'essiccazione del prodotto avviene **dall'interno verso l'esterno**. Questo permette di avere in fase di applicazione la superficie sempre umida e lavorabile, per un tempo maggiore rispetto i normali rivestimenti presenti sul mercato

ACRIL-SILOXANIC

It combines the added value of the acrylic paints to the performances of the siloxanic paints: from one side high **adhesion to the surfaces, coverage**, facility of application and long-lasting duration and from the other **transpiration and water-repellency**

HIGH ANCHORING

It guarantees **excellent adhesion** on any type of surface, even the most difficult as ceramics and glass

RESISTANT TO MOULD AND ALGAE

It prevents the **proliferation of algae, moss, mould, fungi** and other microorganisms that attach themselves to the exterior walls in the presence of humidity

3 GRAIN SIZES

1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm

HIGH YIELD

10: 0,9 ÷ 1,1 sq.m/l / **12:** 0,8 ÷ 1 sq.m/l
15: 0,6 ÷ 0,7 sq.m/l

WATERPROOF

The product creates a **water-repellent barrier** against rain and humidity, **reducing water absorption** inside the wall

NON-FILMING

The drying process of the product take place **from the inside towards the outside**. This process permits to have the surface always wet and workable during the application, for a longer open time than the normal coatings available in the market

DOVE / WHERE

- applicazione in interno-esterno / interior and exterior application
- edifici di pregio / luxury buildings
- tutte le superfici murali / all wall surfaces
- intonaci diffusivi e deumidificanti / diffusive and dehumidified plasters
- edifici situati in prossimità del mare / buildings close by the water and the sea
- pareti in cemento armato / reinforced concrete walls
- supporti con vecchi prodotti a spessore / supports with old products with variable thickness
- sistemi a cappotto / thermal insulation systems
- superfici con cavillature statiche / surfaces with fissures and hairline static cracks

CICLO APPLICATIVO / APPLICATION CYCLE

Con Intonaco Civile On Plasterwork


muro-mattone / brick-wall

intonaco grosso / rough plaster

intonaco fine / fine plaster render

BLANKOR

BIOCOMPACT

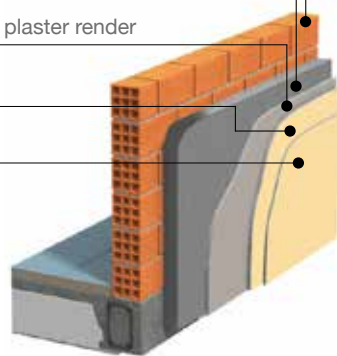

Con Sistema a Cappotto On Thermal Insulation System


muro-mattone / brick-wall

isolamento termico / thermal insulation system

rete + rasatura
screed with re-enforcing net

BLANKOR

BIOCOMPACT

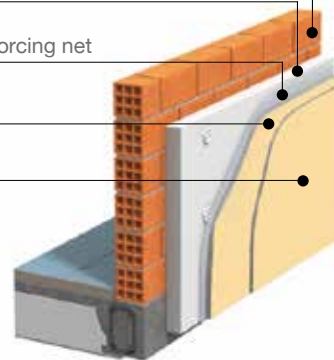

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / APPLICATION METHOD

Blankor



50-80%

14-18 m²/lt

6 ÷ 8 h



BIOCOMPACT 10 12 15









pronto all'uso
ready to use

10: 0,9 ÷ 1,1mq/l

12: 0,8 ÷ 1mq/l

15: 0,6 ÷ 0,7mq/l

CARATTERISTICHE / FEATURES

	DURABILITÀ fh = 0,9 MPA (min. fh > 0,3 MPA) fh > 0,3 MPA (EN 13687-3:2003)	DURABILITY FH = 0,9MPA, FH > 0,3MPA (EN 13687-3:2003)
	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO Classe V2 (Media Permeabilità), Sd=0,63 m (EN ISO 7783-2:2001)	PERMEABILITY TO WATER VAPOUR Class V2 (Medium Permeability), Sd=0,63 m (EN ISO 7783-2:2001)
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Classe W3 (Bassa Permeabilità), 0,080 kg/(m ² h ^{0,5}) (EN 1062-3:2001)	WATER ABSORPTION Class W3 (Low Permeability), 0,080 kg/(m ² h ^{0,5}) (EN 1062-3:2001)
	MARCATURA CE Conforme alla norma (EN 15824:2009)	CE LABELLING Conforms to the Norm (EN 15824:2009)
	CONDUCIBILITÀ TERMICA λ10,dry= 0,93 W/mK (P=90%) (EN 1745:2005)	THERMAL CONDUCTIVITY λ10,dry= 0,93 W/mK (P = 90%) (EN 1745:2005)
	PREVIENE la formazione di MUFFE ED ALGHE	PREVENTS the formation of MOULD AND ALGAE
	ESENTE DA METALLI PESANTI , non contiene solventi tossici	FREE OF HEAVY METALS , does not contain toxic solvents
VOC 30 gr/l	Emissione di Composti Organici Volatili COV 30 gr/l	Emission limits of Volatile Organic Compounds VOC 30 gr/l
 ● 10 ● 12 ● 15	RESA AL LITRO GRAN. 10: 0,9 ÷ 1,1 mq/l GRAN. 12: 0,8 ÷ 1 mq/l GRAN. 15: 0,6 ÷ 0,7 mq/l	YIELD PER LITRE GRAIN. 10: 0,9 ÷ 1,1 sq.m/l GRAIN. 12: 0,8 ÷ 1 sq.m/l GRAIN. 15: 0,6 ÷ 0,7 sq.m/l
 ● 10 ● 12 ● 15	DILUIZIONE pronto all'uso	DILUTION ready to use
	AMPIA COLLEZIONE COLORI Bianco + tinte di mazzetta	WIDE RANGE OF COLOURS White + colour fan nuances



L'ORIGINALE
THE ORIGINAL




ECOLOGICO
ECOLOGICAL



RESPIRA SANO
BREATHE HEALTHY



+ COLORI
+ COLOURS



OIKOS - Marketing Dept. MSFDBQ

OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-group.it



the ecological decorative paint